

Mayle & Fellermeier GmbH
 Rosenheimer Straße 60-62
 D-83059 Kolbermoor
 Tel. +49 8031-909 87 60
 Fax +49 8031-909 87 87

Datum: _____
Auftraggeber: _____

KOMMISSION: _____

Menge: _____ Stk Gestellbreite: _____ cm Gestellhöhe: _____ cm

Gestellfarbe: weiß RAL 9016 RAL _____

Antrieb: links rechts (von außen gesehen)
 Getriebe Getriebeausgang vorne Getriebeausgang hinten





Motor Funkmotor

Motorkabelausgang: hinten oben seitlich

Steuerungen: Handsender Handsender 8-Kanal Wandsender 1-Kanal

Bitte beachten: Um dem Behang aus PVC-Fensterfolie die nötige Stabilität zu geben wird das Tuch an den Seitenkanten mit einem ca. 10 cm breiten Rand aus PVC-beschichtetem Gewebe verstärkt. Dieser Rand wird überwiegend von den Führungsschienen abgedeckt. Die hohe Windstabilität wird durch das Einarbeiten von Karbonstäben erreicht. Diese befinden sich im Abstand von ca. 60 cm und 190 cm zum Fallprofil.

Fensterformen:

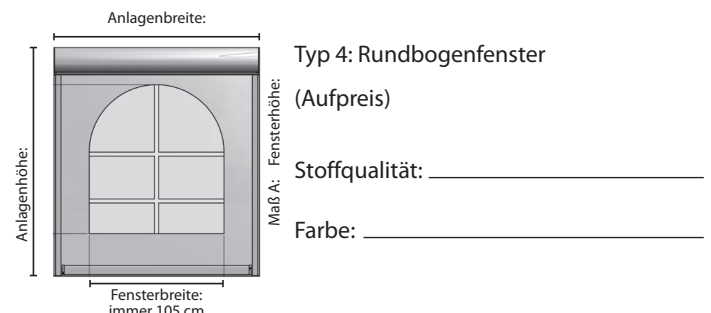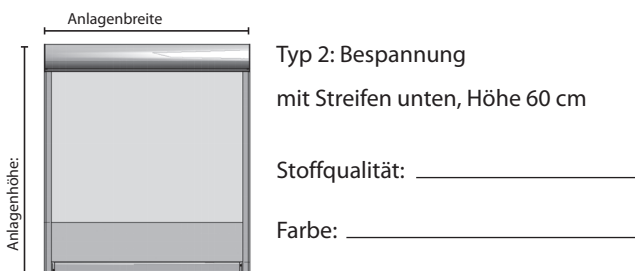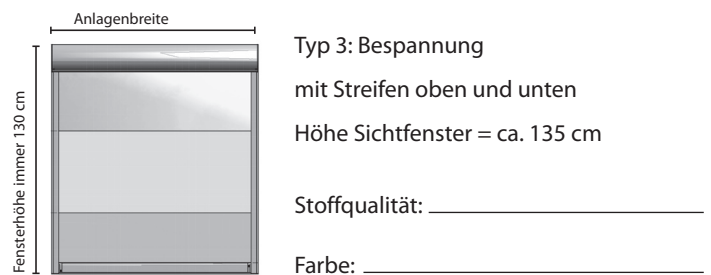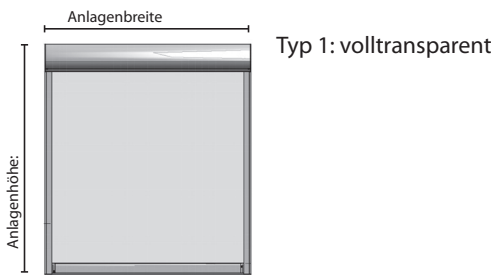

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____